

Caractéristiques techniques console de commande



Fig. 1 Console de commande

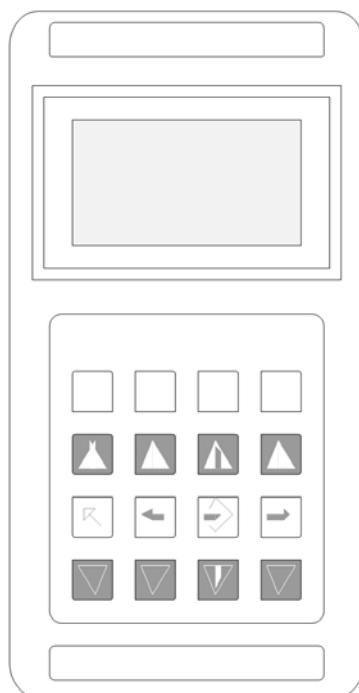


Fig. 2 Dimensions console de commande



Fig. 3 Console de commande dans le cadre de montage sur panneau

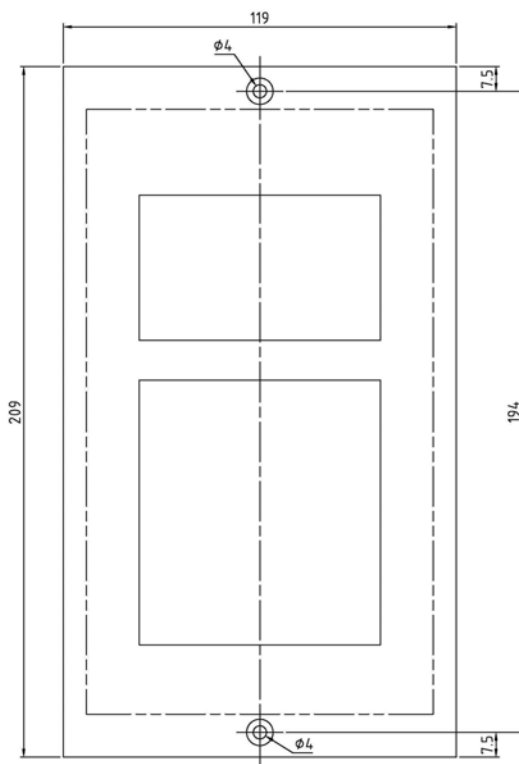


Fig. 4 Découpe panneau 105 x 183

Caractéristiques techniques console de commande

Caractéristiques techniques

Dimension (H x L x P)	180 x 94 x 40 mm
Poids	330 g
Matériau	boîtier: ABS affichage: LCD toucher: film de polyester
Teinte	boîtier: noir (RAL 9005) toucher: blanc (RAL9010) et bleu (RAL5010)
Élément de commande	clavier virtuel (Softkey)
Tension d'alimentation	24 VDC
Puissance absorbée	100 mA
Résolution	4x16 positions
Connexions	9 pôles Sub-D douille (pour BUS SYSTEM LAMTEC) douille USB (pour actualisation du logiciel)

Conditions d'utilisation

Montage	aucun, ou dans coffret mural avec option cadre de montage sur panneau
Position de montage	n'importe quel
Humidité ambiante admissible	Classe F (DIN 40040)

Conditions d'environnement

Service	gamme de température admissible	0 ... +60 °C
Transport	gamme de température admissible	-40 ... +60 °C
Stockage	gamme de température admissible	-20 ... +40 °C
Sécurité électronique	degré de protection	IP20 IP54 dans coffret mural avec option cadre de montage sur panneau

REMARQUE

Les limites des données techniques doivent être strictement respectées.

Caractéristiques techniques console de commande

Indications de commande

Console de commande pour ETAMATIC OEM / FA1

Désignation / type	Référence
Console de commande *, pour commande et programmation, dans un set, composé de: - Console de commande type 663R0932V3.0 dans les langues suivantes: allemande, anglais, français, turc, russe, hongroise, espagnol, chinoise ou japonaise** - Câble de connexion type 663R0430, longueur 2 m alternative avec - Câble de connexion type 663R0430, longueur 5 m - Câble de connexion type 663R0430, longueur 10 m - Câble de connexion type 663R0430, longueur 15 m - Câble de connexion type 663R0430, longueur 20 m	663R0932
Option "Montage sur panneau pour console de commande"	663R0932T
Console cliente, affichage Externe, en montage sur panneau	663R0935
Option "Coffret mural pour console cliente", IP54	663R0940

* Pour l'utilisation de l'assistant de mise en service et console de programmation sur ETAMATIC / FA1, la version logiciel doit être au minimum V 5...le cas échéant.
Il faut prévoir une mise à jour logiciel pour ETAMATIC/FA1 de type 663R3100.

** Lors de votre commande, indiqué la langue configurée dans l'appareil

Console de commande pour CarboSen CT1

Désignation / type	Référence
Console de commande pour CarboSen CT1 dans un set, composé de: - Console de commande - Câble de liaison (663R0430) console de commande - 9-pol. Sub-D, longueur 2 m, pour le raccordement à CarboSen Transmetteur CT1 - Câble de liaison (657R0426) console de commande - 5-pol. M12, longueur 4 m, pour le raccordement à CarboSen ST - Tension d'alimentation de CarboSen Transmetteur, 24 VDC, max. 2,5 W	658R0932
Option "montage sur panneau pour console de commande", composé de: - Cadre de montage sur panneau, avec crochet et joint - Interface de connexion 9-pol. Sub-D sur borne	663R0932T

Console de commande pour LT3

Désignation / type	Référence
Console de commande, pour commande et programmation, en kit, comprenant un: - Console de commande type 663R0932V3.0 in langue Allemande, Anglaise ou Français p.e.* - Câble de connexion type 657R0426, longueur totale 4 m	657R0932
Option "Montage sur panneau pour console de commande"	663R0932T

* Veuillez indiquer la langue à la commande



Les données dans ce mode de caractère ont une valeur technique provisoire.



**LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co. KG**

Wiesenstraße 6
D-69190 Walldorf

Telefon: +49 (0) 6227 6052-0
Telefax: +49 (0) 6227 6052-37

info@lamtec.de
www.lamtec.de

